


Datenausrichtung

Ausrichtung des Formats

Alle Druckdateien müssen einheitlich in der gewünschten Ausrichtung angeliefert werden (Hochformat oder Querformat, gemischt ist nicht möglich). Die Ausrichtung der Datei muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

Hoch

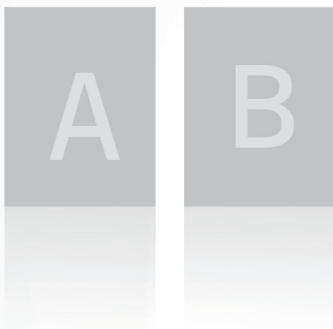

Quer

**Falsch!**

Reihenfolge

Daten müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet werden (1, 2, 3, ...)

Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Der Druckbogen muss um 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht werden.

Bitte achten Sie auf Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats.


Hoch




Quer




Gastroblock

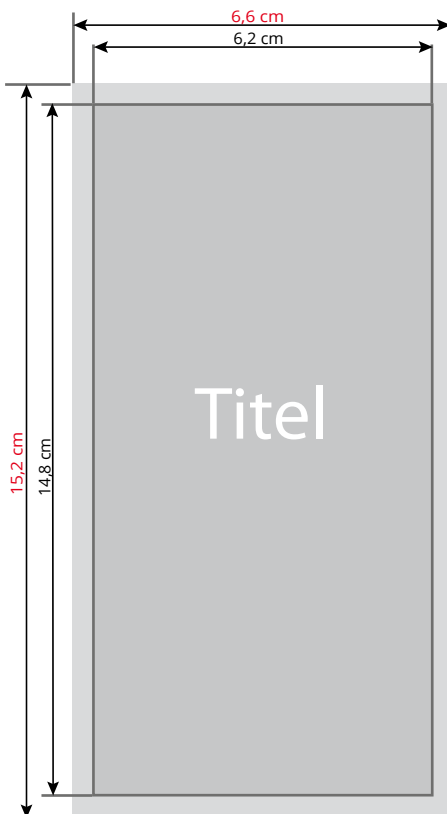


 Anlegeformat inkl. Beschnitt
Hintergrundelemente (Farben / Bilder /
Grafiken / Texte) müssen über den
Rand des Endformats hinaus angelegt
werden, um Blitzer (weiße Schnei-
dekanten) zu vermeiden.

 Endformat

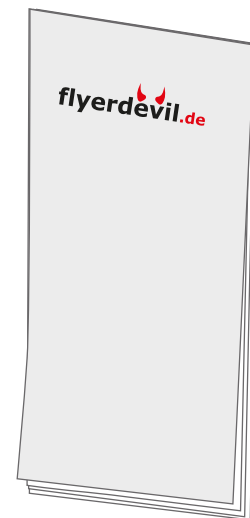

Dateiaufbau

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi)
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe, keine Schneidemarken
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen
- 300% maximaler Farbauftrag
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen

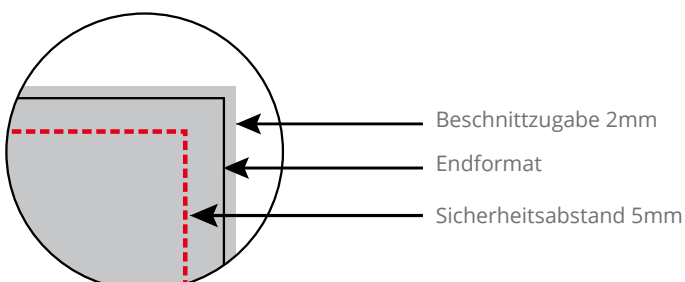

Achtung:

Formatvorlage unbedingt wiederaus der Druckdatei entfernen!