


Datenausrichtung Ausrichtung des Formats

Alle Druckdateien müssen einheitlich in der gewünschten Ausrichtung angeliefert werden (Hochformat oder Querformat, gemischt ist nicht möglich). Die Ausrichtung der Datei muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen.

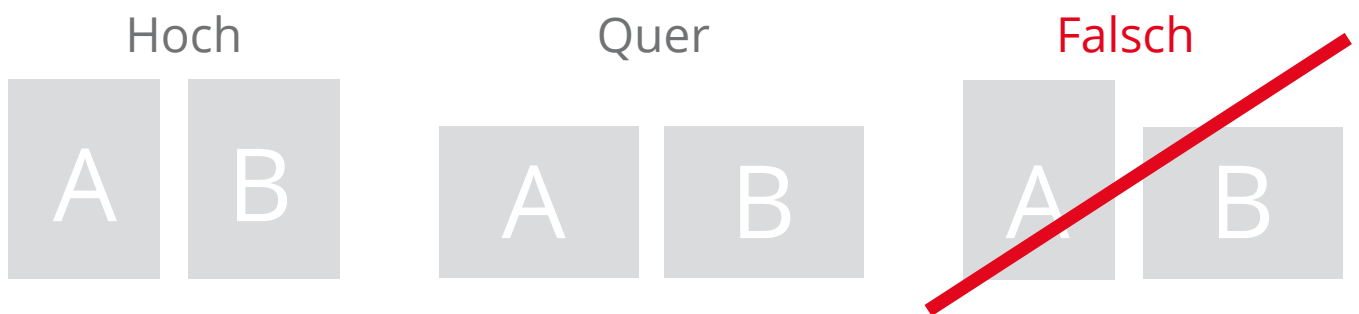

Reihenfolge


Daten müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet werden (1, 2, 3, ...)

Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken
Druckbogen muss um 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht werden
Bitte achten Sie auf Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats.




Klapptürhänger

20,3 cm x 28,0 cm

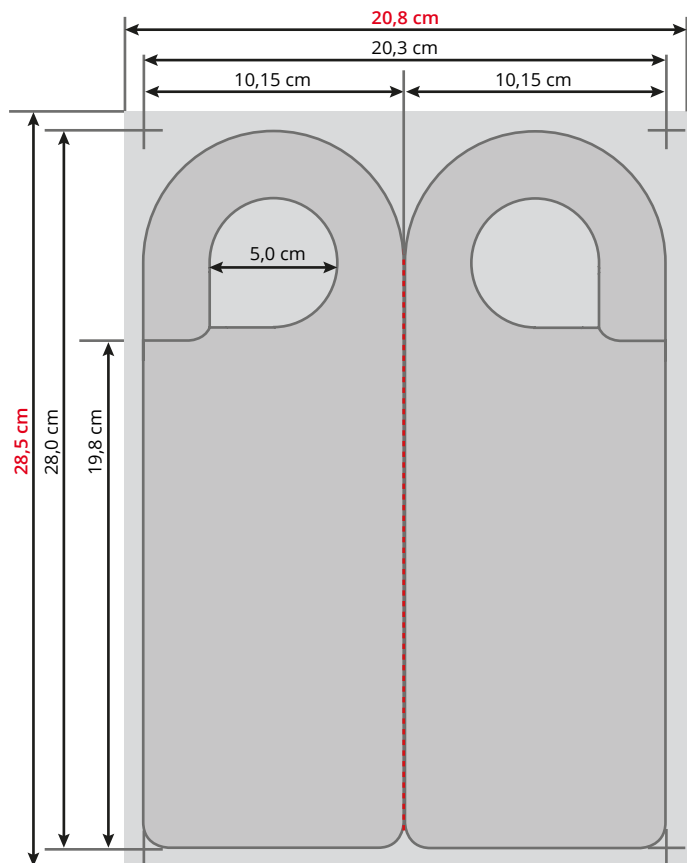


■ Anlegeformat inkl. Beschnitt
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte)
müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt
werden, um Blitzer (weiße Schneidekanten) zu vermeiden.

■ Endformat

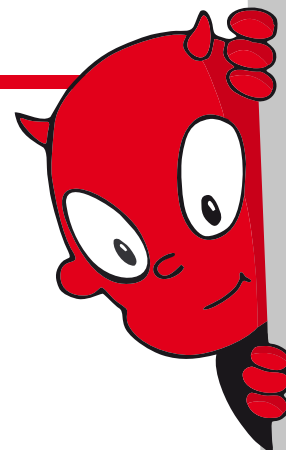

Dateiaufbau

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi)
- Umlaufend 2,5 mm Beschnittzugabe, keine Schneidemarken
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen
- 300% maximaler Farbauftrag
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen

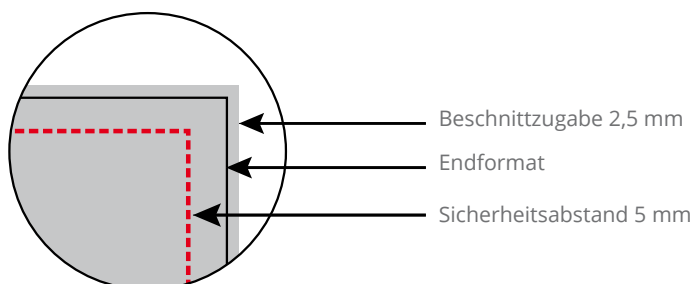

The image shows a gray template for a two-page spread. It features two large, rounded rectangular shapes side-by-side, representing pages. Each page has a semi-circular cutout at the top. A vertical dashed red line runs down the center, separating the two pages. In the middle of this line, there is a solid red rectangular box containing white text.

Achtung:

Formatvorlage unbedingt aus
der Druckdatei entfernen!