


Hissflaggen



Legen Sie Ihre Datei 1:1 (72 dpi) oder 1:10 (300 dpi) an.
Sie brauchen hierbei keinen Beschnitt anlegen.

z.B.:

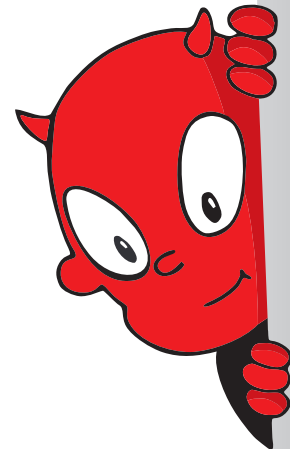

Legen Sie Schriften oder
Elemente die zu sehen sein müssen
nicht zu nah am Rand an !!

Farbmodus sollte unbedingt CMYK sein, nicht RGB.

NICHT VERGESSEN: Schriften und Zeichen müssen
vor dem Abspeichern in Pfade bzw. Kurven konvertiert werden.

